


## DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

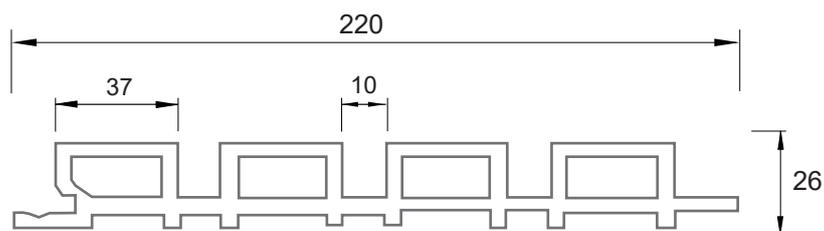

Dados Técnicos	Características	Resultados
<b>Dimensões</b>	Altura (mm)	26
	Largura (mm)	220
	Comprimento (mm)	2900
<b>Peso</b>	2,94 (+/- 5%) (Kg/ml)	
<b>Tipo de constituição</b>	Madeira + Resina Termoplástica (HDPE) - 0% PVC 35% PE + 55% Farelo de Madera + 10% Aditivos Especiais	
<b>Densidade EN ISO 1183-1</b>	1,41 (g/cm3)	

Comportamento	Resultados
<b>Imerso em água</b>	< 0,3 % de Absorção de humidade (24h)
<b>Exposição solar</b>	Mudança de comprimento médio - 0.20% (100°C, 60min) 0 % de Emissões tóxicas (100°C, 60min)
<b>Higienização</b>	Anti-Pragas / Anti-Traças / Anti-Fungos

## CORES DISPONÍVEIS



GREY




TEAK



WALNUT


## ACESSÓRIOS DE MONTAGEM

VIGA DE FIXAÇÃO* EM COMPÓSITO	PERFIL DE REMATE	PARAFUSO EM AÇO INOX**
		


\*  
(Consumo de 3 ml por m2 de Deck)

\*\*  
(Consumo de 25 un. por m2 de Deck)

### INSTALAÇÃO

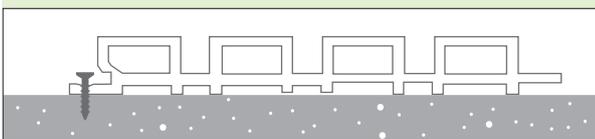

Instalação sobre suporte de alvenaria ou outro suporte para fixação direta por parafuso.

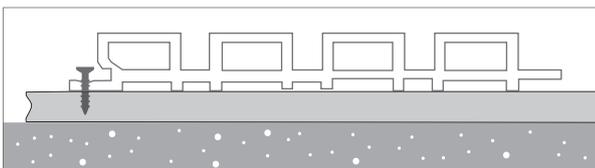


Instalação sobre suporte de viga de fixação, fixa à parede.

### INSTALAÇÃO HORIZONTAL



### INSTALAÇÃO VERTICAL

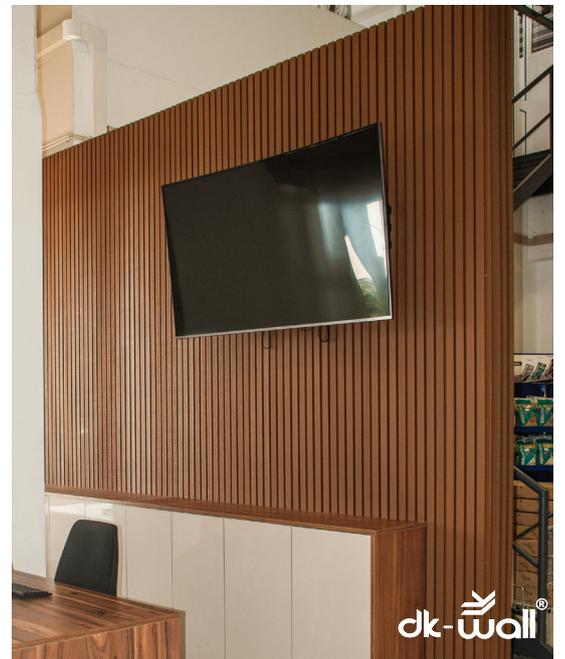


## INSTALAÇÃO


### COLOCAÇÃO DAS VIGAS DE FIXAÇÃO

A montagem do dk-wall® pode ser feita na horizontal como na vertical. No exemplo a seguir, ilustramos a aplicação na horizontal, em que as vigas de fixação são colocadas de uma forma perpendicular, ou seja na vertical. (deve proceder-se de forma inversa para a aplicação com orientação vertical).


①

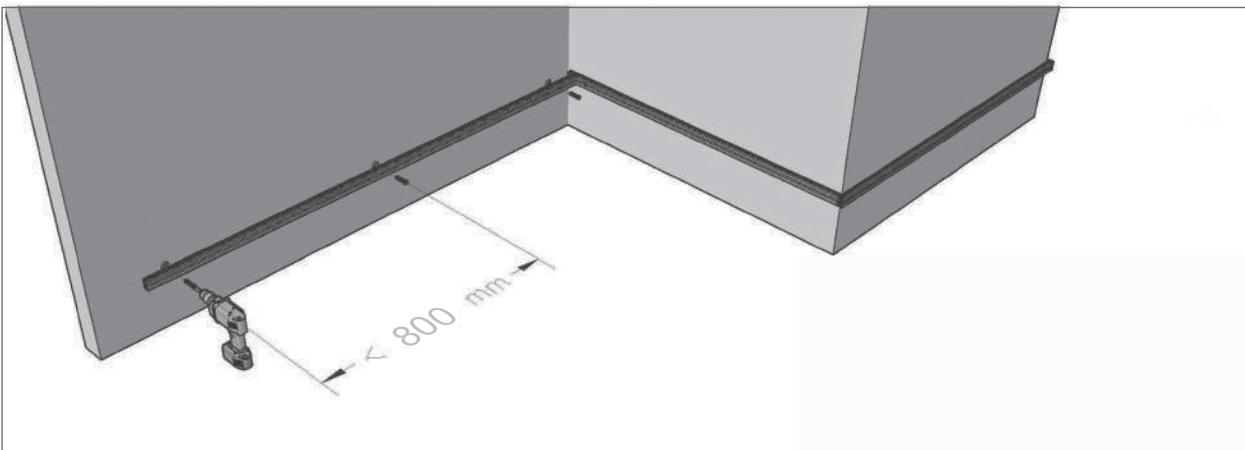


②

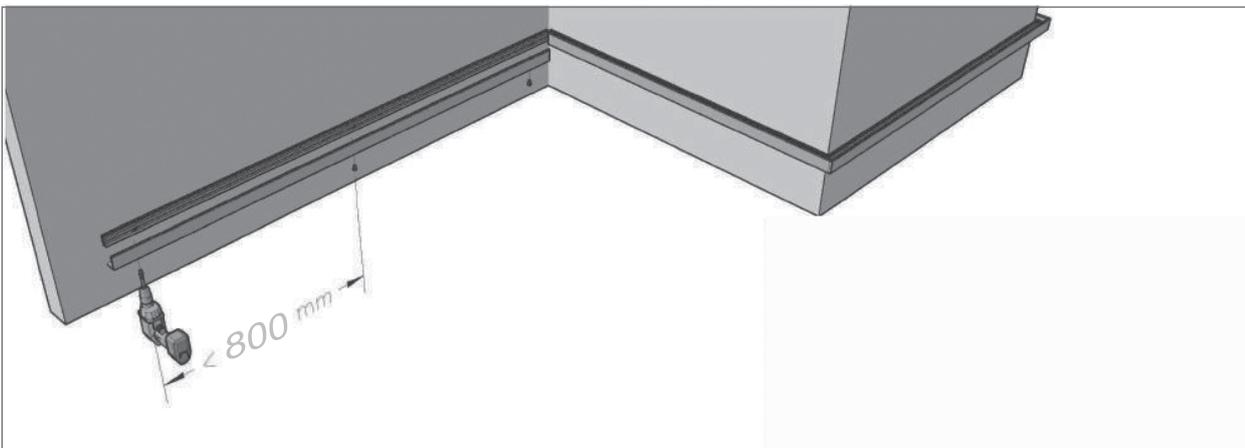


3

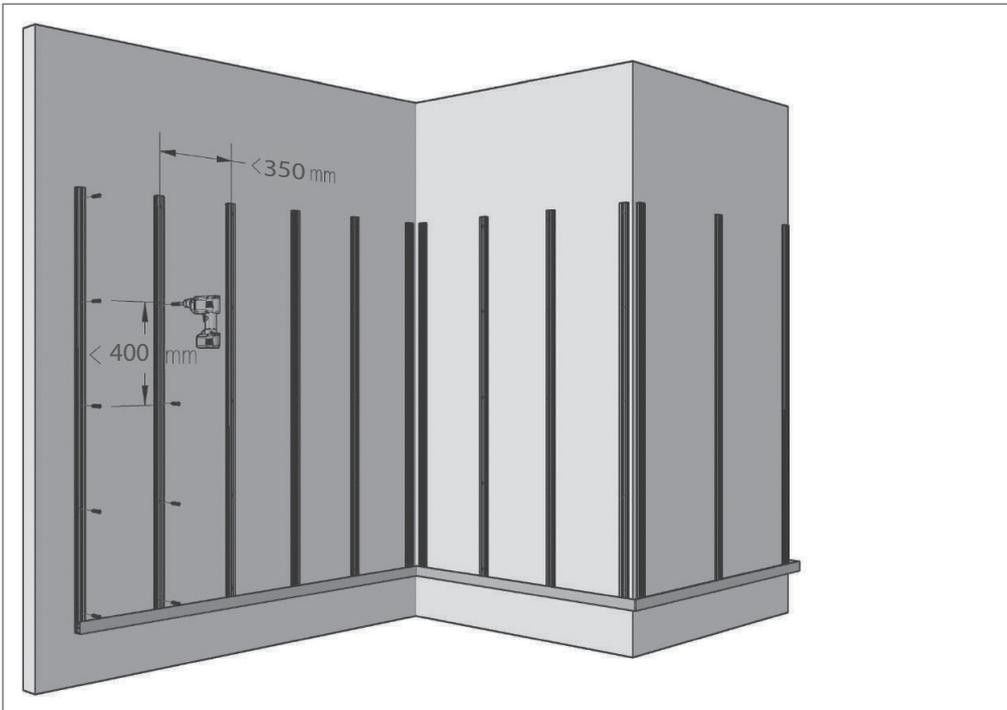

4 CORTE E PERFURAÇÃO DA PLACA dk-wall®

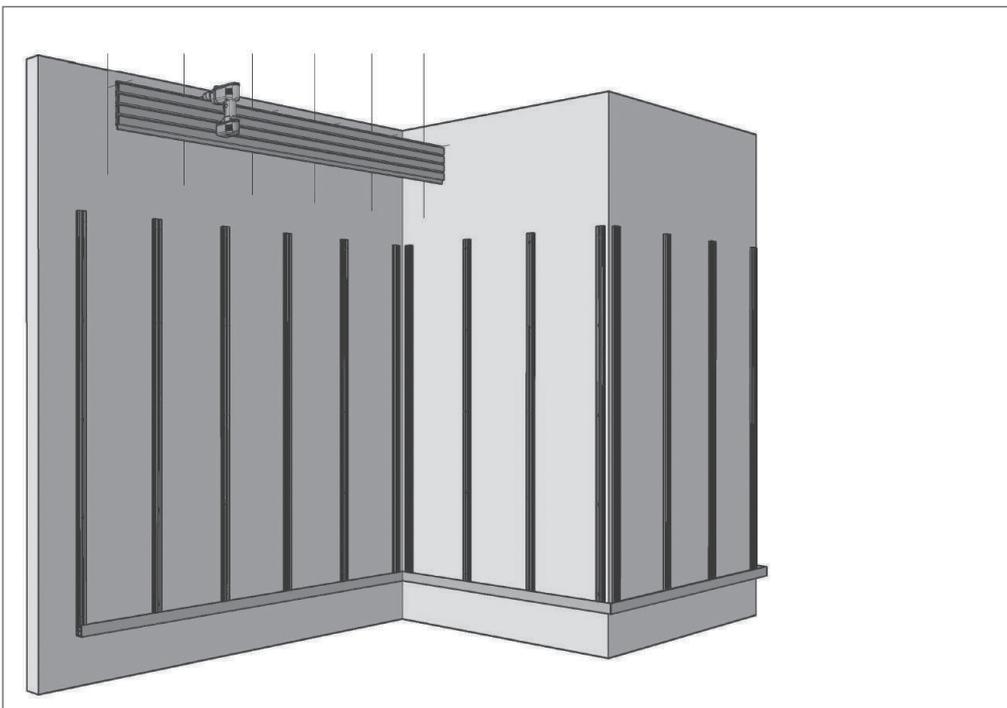

5 COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DA PLACA dk-wall®

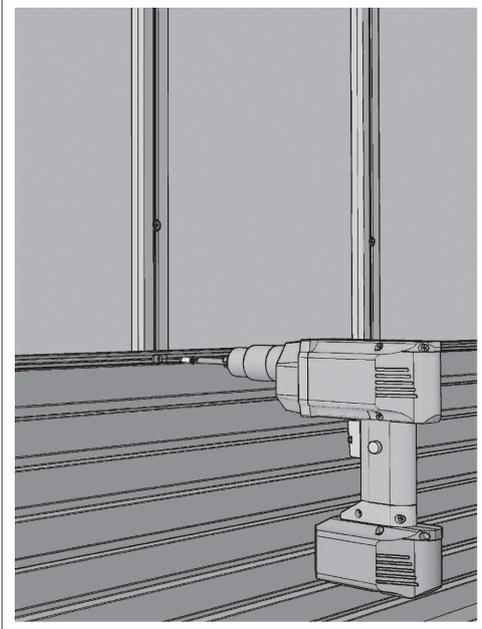

6 ACABAMENTO - COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DA PLACA dk-wall®

